


Вариант 1. Интерфейс RS-485 (ModBUS)

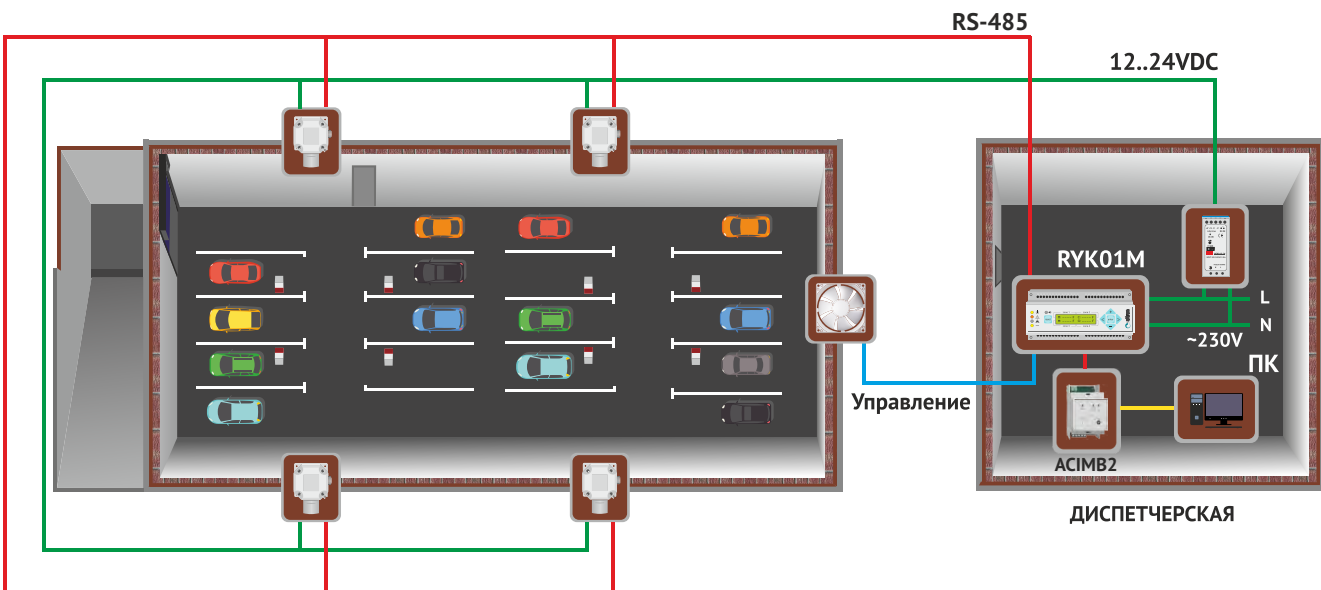

Применяемые приборы:

Обозначение	Код	Страница
Контроллер	RYK01M	14
Внешний сенсор	SYCN2xB00ySE	17


Преимущества:

- до 32х сенсоров на различные газы;
- до 3 исполнительных устройств (5 выходных реле).
- возможно подключение к ПК с помощью ACIMB2

Вариант 2. Проекты парковок. Релейные приборы

Преимущества:

- неограниченное количество сигнализаторов;
- простота в монтаже;
- не требует участия персонала, прибор RGICOOL42M автоматически возвращается в нормальный режим работы при снижении концентрации опасных газов;
- низкая стоимость кабеля для подключения релейных приборов.

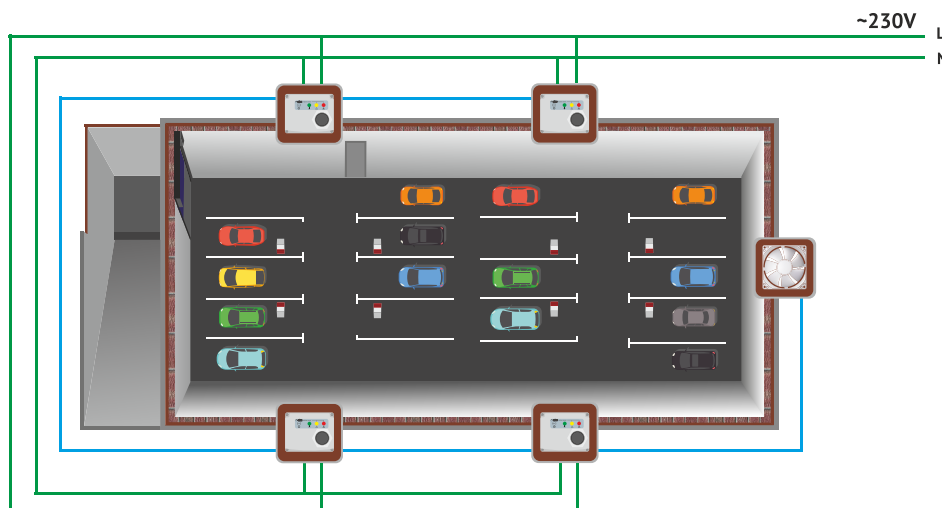

Применяемые приборы:

Обозначение	Код	Страница
Сигнализатор	RGICOOL42M/ RGICOOL42	22/21