


Вариант 1. Интерфейс RS-485 (ModBUS)

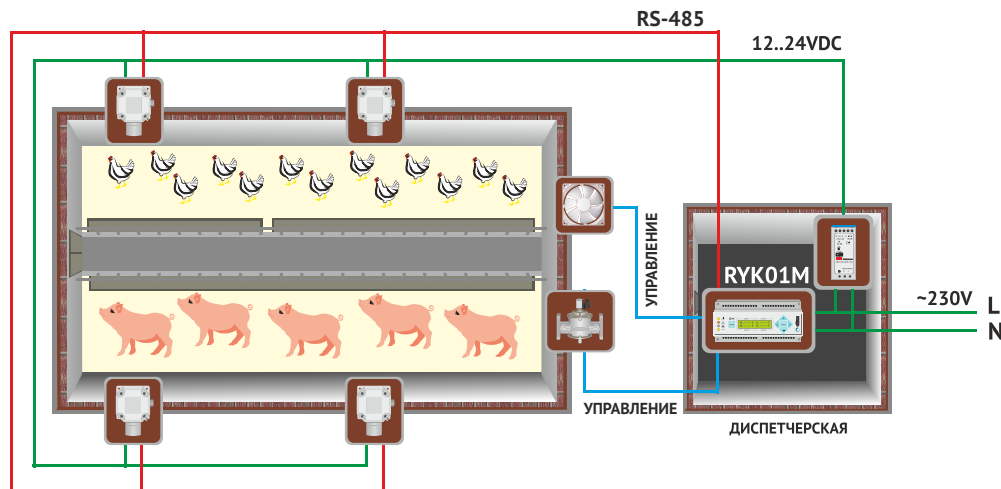


Применяемые приборы:

Обозначение	Код	Страница
Контроллер	RYK01M	14
Внешний сенсор	SYCN/SYMN	15, 17

Преимущества:

- высокая защита приборов от воздействия биогазов;
- до 32 сенсоров на различные газы;
- совместимость со сторонними системами диспетчеризации (открытый протокол);
- покрытие до 6400м2 контролируемой площади одной системой (контроллер +32 сенсора).

Вариант 2. Универсальные сенсоры

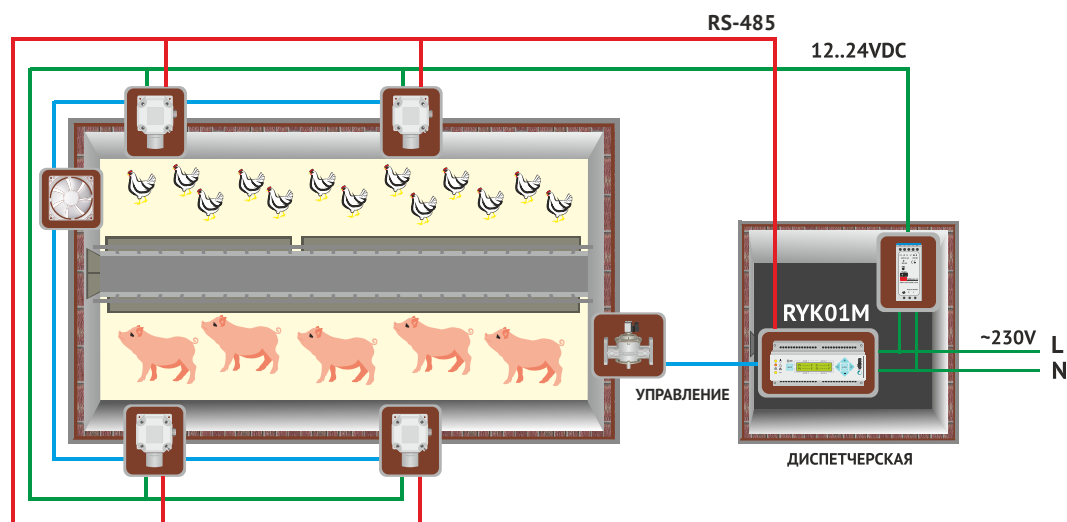

Применяемые приборы:

Обозначение	Код	Страница
Контроллер	RYK01M	14
Универсальный сигнализатор	SYCN/SYMN (универсальный)	19

Преимущества:

- возможна работа системы без контроллера;
- до 3 исполнительных устройств (5 выходных реле);
- высокая защита приборов от воздействия биогазов;
- совместимость со сторонними системами.