


## Вариант 3. Комбинированная система

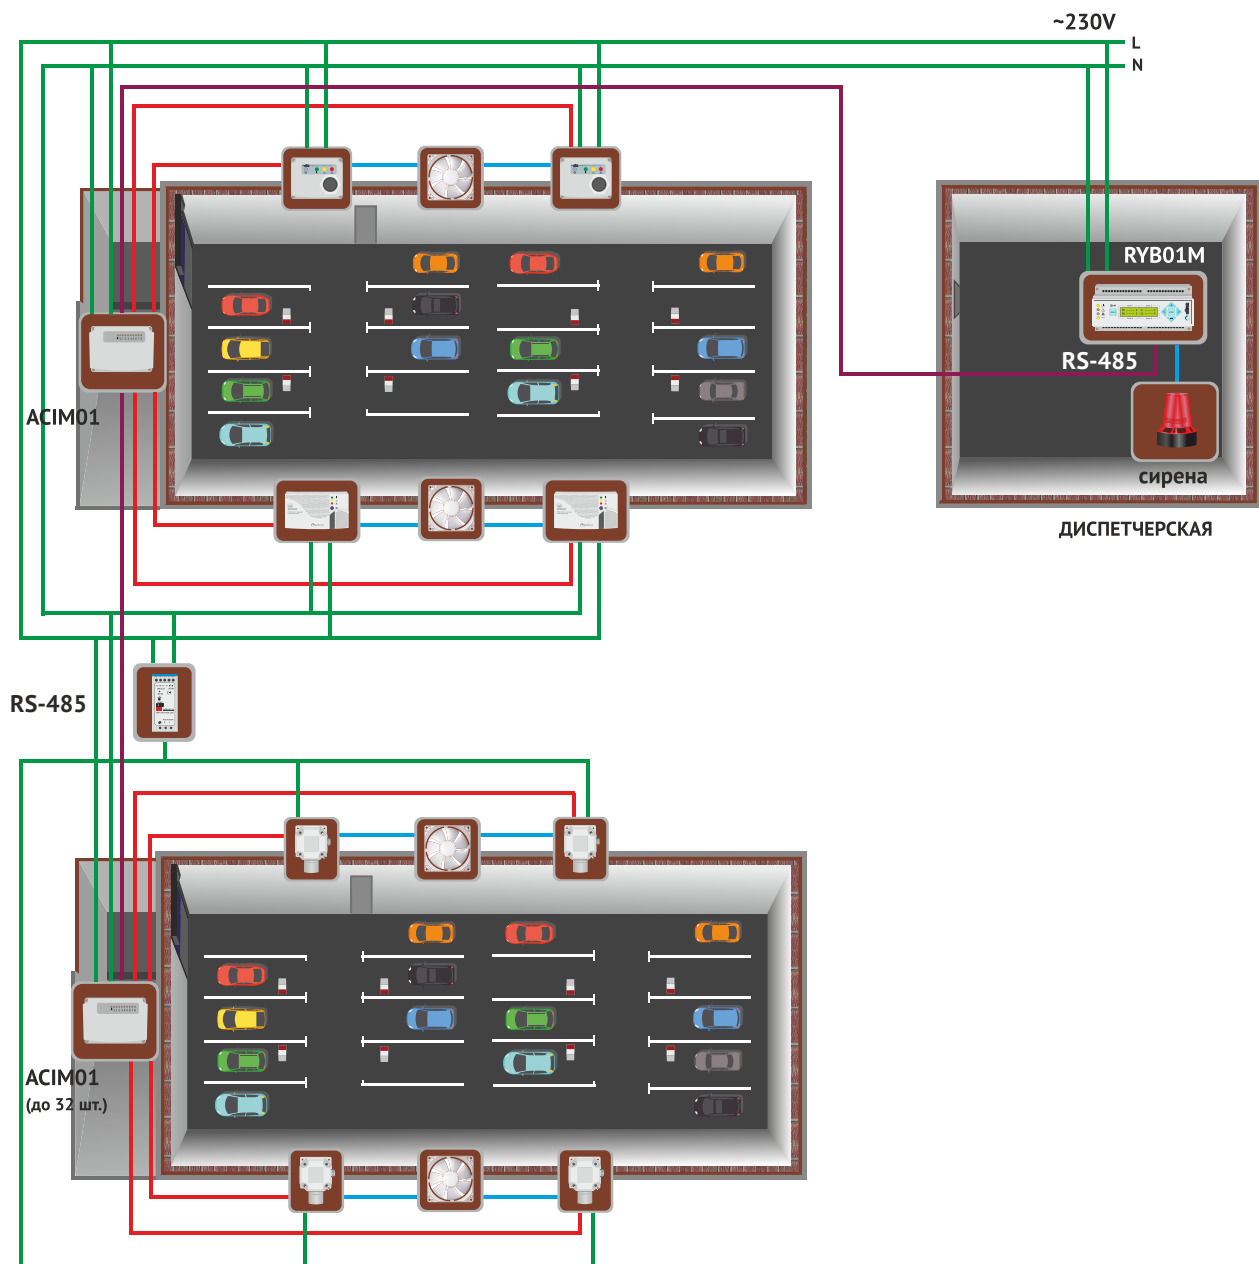

### Преимущества:

- низкая стоимость по сравнению с аналогами;
- подключение до 256 релейных сигнализаторов.

### Применяемые приборы:

Обозначение	Код	Страница
Контроллер	RYB01M	32
Модуль входа	ACIM01	33
Сигнализатор 1	RGIC00L42M/ RGIC00L42	22/21
Сигнализатор 2	RGDC00MP1	20
Сигнализатор 3	SYCN (универсальный)	19