


Вариант 3. Интерфейс RS-485 (ModBUS)

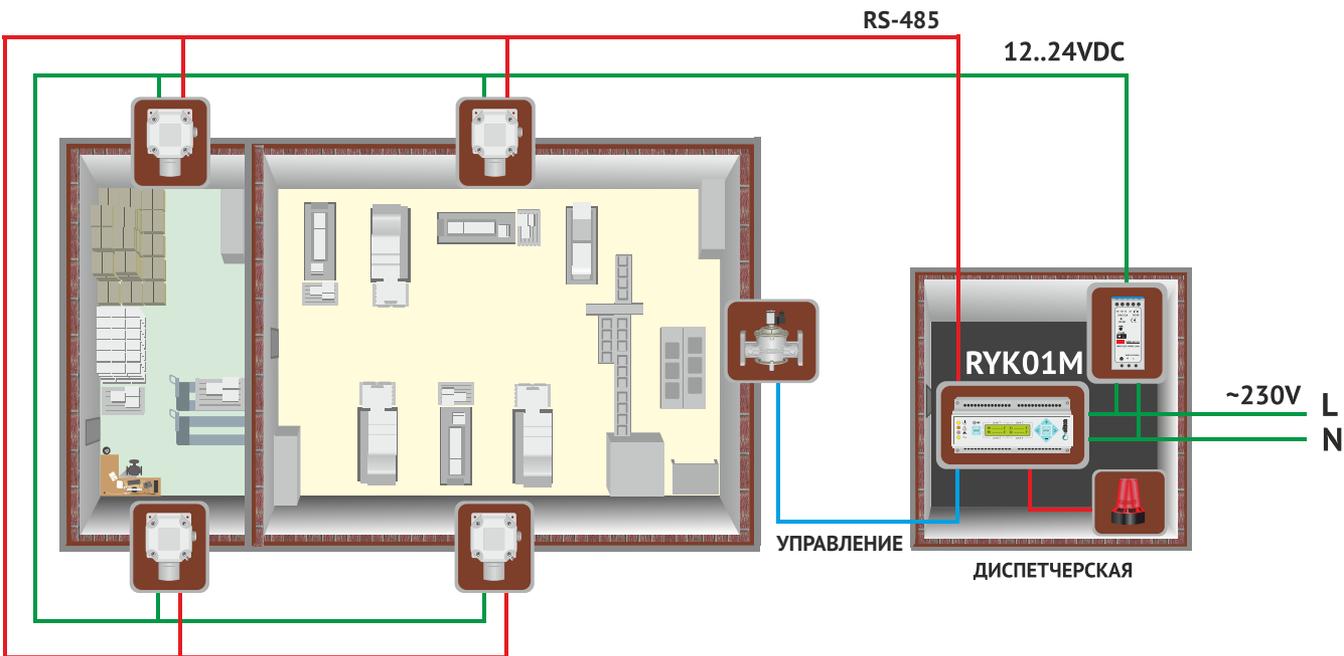

Преимущества:

-  до 32 сенсоров на различные газы;
-  до 3 исполнительных устройств (5 выходных реле);
-  покрытие до 6400м2 контролируемой площади одной системой (контроллер + 32 сенсора);
-  совместимость со сторонними системами диспетчеризации (открытый протокол).

Применяемые приборы:

Обозначение	Код	Страница
Контроллер	RYK01M	14
Сигнализатор	SYCN2xB00ySE SYMN2xB00ySE SYGN2xB00ySE SGYME0V4ND01SE (взрывозащита) SYCN/SYMN (универсальный)	15-19